

FB3

Filtro del tercer armónico




Descripción

Los filtros **FB3** son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.

Dimensiones

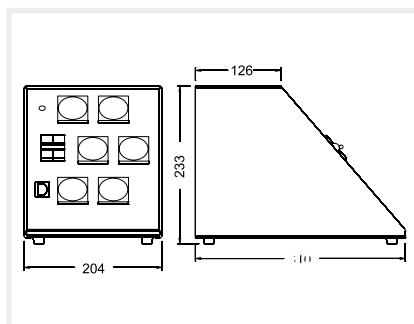

Características


Características técnicas

Tensión	110 ... 240 V c.a.
Frecuencia	50 Hz (60 Hz bajo demanda)

Condiciones ambientales

Temperatura de uso	35 °C
Humedad relativa	80% sin condensación
Grado de protección	IP 21

Conexiones

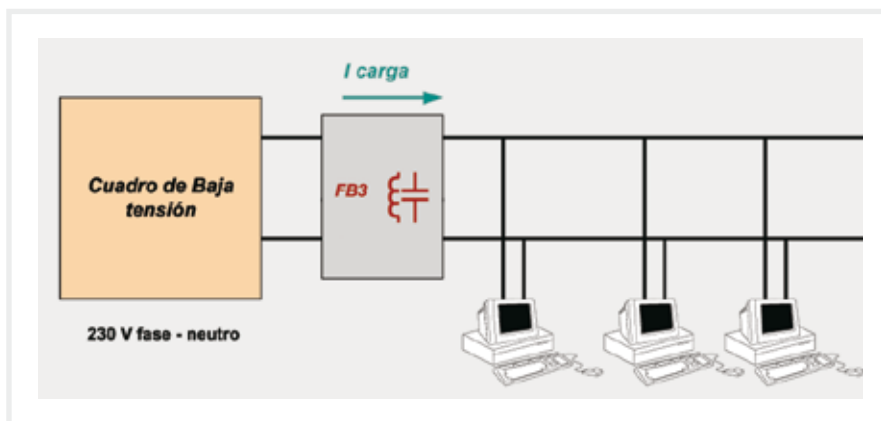

Referencias

FB3 para red monofásica

/ Máxima neutro (A)	Frecuencia (Hz)	Sistema	Peso (kg)	Dimensiones (mm) ancho x alto x fondo	Tipo	Código
6	50 Hz	Monofásico	8	204 x 310 x 233	FB3-5-06	R78101